



RISE & SHINE

ZERO - solar lampe med vindturbine


- Glasfiber lygtemast 5 meter længde, 10 års garanti på brud, godkendt til 45 m/s vind.
- Kraftig mast forankring til nedstøbning i beton.

Jordforankring



- Led 10 watt
- Kelvin 5000
- Lumen 2250
- Solar panel 70 watt monocrystalline
- Batteri 1100 WH LifePo4 lithium
- ip65
- Materiale Aluminium, Polycarbonat, A4/304 stål
- Dimensioner lampe udvendig L.822 x B.406 x H.84 Millimeter
- Lampe kan nemt åbnes for udskiftning af komponenter
- Optimal funktions temp. -20 til +70 grader
- Installations højde på mast 5 meter
- Oplyst areal 128 kvm / 16x8 meter
- Mast afstand 20 meter
- Garanti 24 måneder på lampe og vindturbine
- CE, Rohs, iecce, Norm, Tis, CB, IK08
- Lampen lyser med 100% lys uden opladning, i 7-8 nætter a 12 timer pr. nat, hvis batteriet er 100% opladet
- Lampen lyser med 50% lys uden opladning, i 14-16 nætter a 12 timer pr. nat, hvis batteriet er 100% opladet
- Vindturbine er på 12V & 100 watt, vinge rotations opstart ved ca. 3 m/s direkte vind.

Luminous emittance 1:

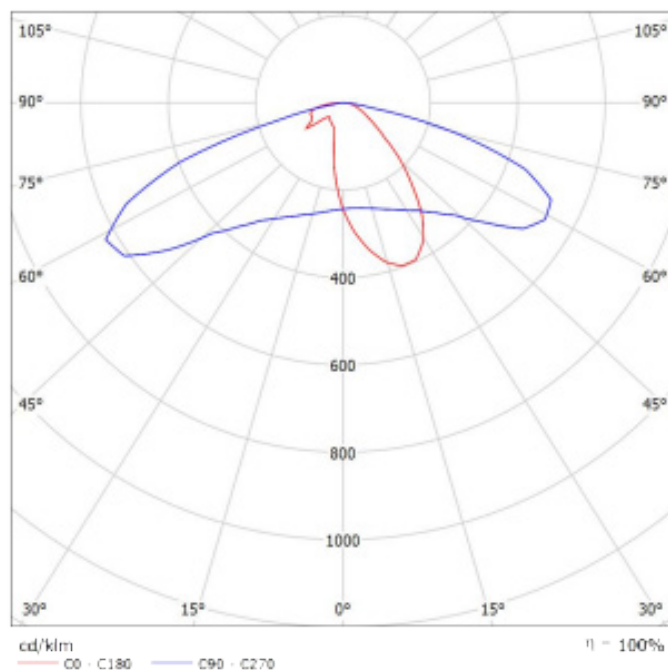




RISE & SHINE



Komplet sæt består af:

1 x ZERO solar lampe, 1 x vindturbine, 1 x 5 meter mast, 1 x kraftig forankring til beton.

Vejl. Udsalgspris 17.995,00 kr. plus moms og fragt.
Alle montage dele medfølger.

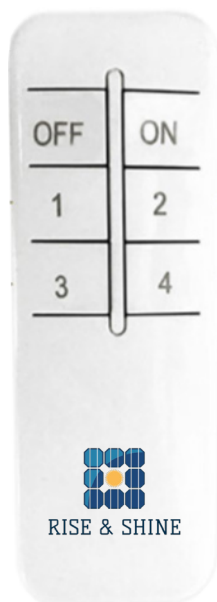

Fjernbetjening til solar lampe Model: ZERO

Tænd og sluk lampen med fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen har 4 indstillinger som lampen fungerer med:

1. 50% lys, fra sol ned til sol op, ingen pir.
2. 100% lys, fra sol ned til sol op, ingen pir.
3. 100% lys i 15 minutter, tænder via pir/bevægelsessensor. Er der ingen bevægelse efter 15 min., slukker lyset igen.
4. De første 8 timer 100% lys fra sol ned, derefter 50% lys til sol op, ingen pir.

Den bruger 2 stk. AAA-batterier.

Rækkevidde er max 9 meter fra lampen.

(pir = bevægelsessensor)



Rise & Shine Denmark ApS — Fredericiagade 21 B — 7100 Vejle — Danmark

Telefon: +45 93601385 / +45 28774258

Email: ab@riseshine.dk / sj@riseshine.dk

Web side: www.riseshine.dk