





RISE & SHINE

Modul Masten

Produktdata Cobra VI & V2:

- Masten er lavet i glasfiber.
- Skruer samlinger er lavet i EL galvaniseret stål.
- Mast toppen hvor lyshoved monteres er lavet i EL galvaniseret stål.
- Bundplade er lavet i varm galvaniseret stål.
- Jordspyd er lavet i varm galvaniseret stål.

Mastens 5 moduler skrues sammen til en 5 meter høj mast. Derefter vippes mast med bundplade over jordspyddets topplade. Mast skrues fast på jordspyd.

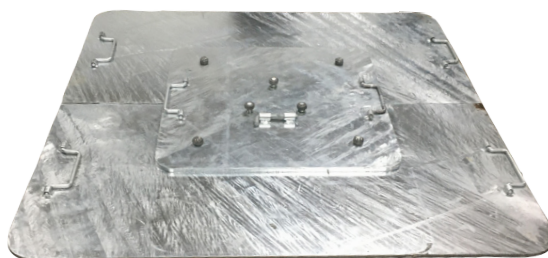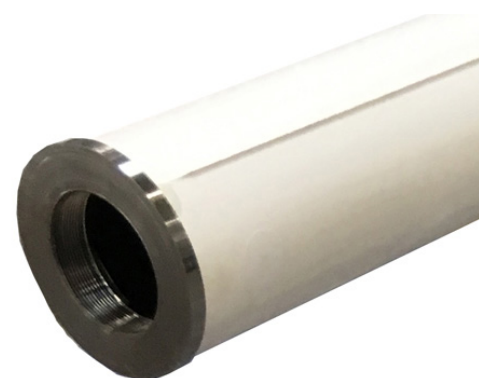



RISE & SHINE

Solar og LED lyshoved

Alle bolte, møtrikker og skiver, udvendig og indvendig på lampen, er lavet af A4/316 rustfrit stål

40 watt solar & LED lyshoved

- Led 40 watt
- Solar panel 36 watt
- Batteri 310 WH lithium LifePo4
- Batteri opladning 5 timer
- Batteri strøm backup 3 til 5 dage
- ip grad ip65
- Materiale Aluminium
- Dimensioner i millimeter: L.775xB.355xH.156
- Operation temp. -20 til +60
- Lys farve kelvin 6500K
- Lumen styrke 4500
- Højde installering 5 til 7 meter
- Afstand mellem mast 20 meter
- Lys sensor dag og nat / auto on & off
- Oplyst område areal 30x15 meter, på 5 meters højde
- Vægt lyshoved 8,5 kilo



60 watt solar & LED lyshoved

- Led 60 watt
- Solar panel 45 watt
- Batteri 390 WH lithium LifePo4
- Batteri opladning 5 timer
- Batteri strøm backup 3 til 5 dage
- ip grad ip65
- Materiale Aluminium
- Dimensioner i millimeter: L.830xB.355xH.156
- Operation temp. -20 til +60
- Lys farve kelvin 6500K
- Lumen styrke 6800
- Højde installering 5 til 7 meter
- Afstand mellem mast 30 meter
- Lys sensor dag og nat / auto on & off
- Oplyst område areal 50x20 meter, på 6 meters højde
- Vægt lyshoved 11 kilo



Ekstra option.: Opgradering til Cobra V2

Indbygget ekstra strømforsyning i tilfælde af mere end 5 dage med ingen sol.

- Indeholder opgradering af lyshoved og dennes elektronik
- Diverse stik og kabler ip67
- Strøm transformer i bund af mast ip67
- Kan derefter oplade via normal AC 100-240V ~ DC Led batteri
- AC opladning 2 timer



I bunden af masten sættes AC strøm kabel til

Komplet program: COBRA V1 & V2

Oversigt over enkelt dele Cobra V1 og V2.:

- Transport kasse på EU palle varme behandlet.
- Udvendig mål på transport kasse er L.1200 x B.800 x H.925mm.
- Indvendig emballage inkl. transport sikring.
- Diverse værktøj.
- Jordspyd til mast montering.
- 5 meter glasfiber mast med skrue samlinger.
- Total vægt komplet produkt 115kg.
- 40 eller 60 watt LED & Solar lyshoved.
- Opbevarings tasker til lyshoved & værktøj.
- Cobra V2 versionen kommer ydermere med AC/DC transformer samt forbindelses strømkabel.



Alle dele bliver leveret i en varmebehandlet OSB transport kasse fra firmaet Clip-Lok. Kassen kan skilles ad komplet eller i sektioner, for at lette udpakningen af produktet.



Der følger kvalitets værktøj med til opsætning samt adskillelse.