



RISE & SHINE

# ZERO - solar lampe med vindturbine


- Glasfiber lygtemast 5 meter længde, 10 års garanti på brud, godkendt til 45 m/s vind.
- Kraftig mast forankring til nedstøbning i beton.

## Jordforankring



- Led 10 watt
- Kelvin 5000
- Lumen 2250
- Solar panel 70 watt monocrytalline
- Batteri 1100 WH LifePo4 lithium
- ip65
- Materiale Aluminium, Polycarbonat, A4/304 stål
- Dimensioner lampe udvendig L.822 x B.406 x H.84 Millimeter
- Lampe kan nemt åbnes for udskiftning af komponenter
- Optimal funktions temp. -20 til +70 grader
- Installations højde på mast 5 meter
- Oplyst areal 128 kvm / 16x8 meter
- Mast afstand 20 meter
- Garanti 24 måneder på lampe og vindturbine
- CE, Rohs, iecce, Norm, Tis, CB, IK08
- Lampen lyser med 100% lys uden opladning, i 7-8 nætter a 12 timer pr. nat, hvis batteriet er 100% opladet
- Lampen lyser med 50% lys uden opladning, i 14-16 nætter a 12 timer pr. nat, hvis batteriet er 100% opladet
- Vindturbinen er på 12V & 100 watt, vinge rotations opstart ved ca. 3 m/s direkte vind.

Luminous emittance 1:

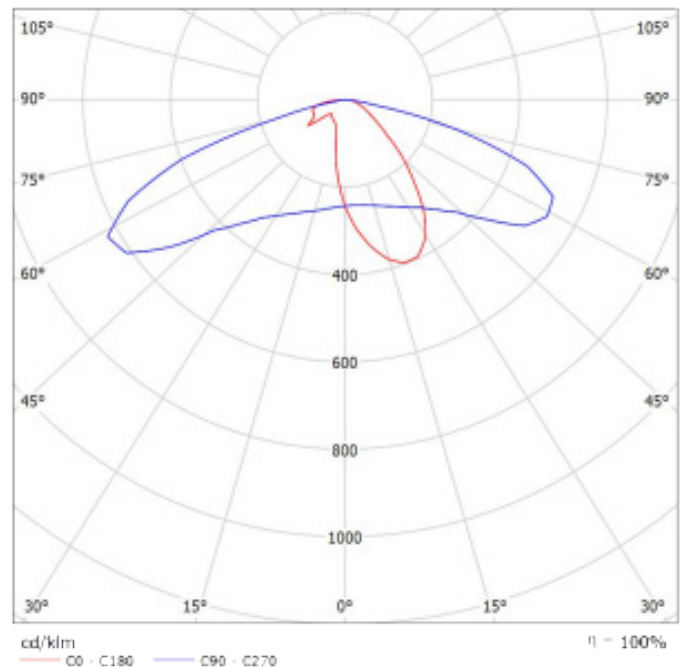



RISE & SHINE

# FJERNBETJENING



**OFF** Slukker lyset i enhver status.

**ON** Tænder lyset i enhver status, uanset om det er dag eller nat.



Øger lysstyrken med 10% hver gang du trykker på knappen. Maks. lysstyrke vil ikke overstige den effekt, du har forudindstillet. F.eks., hvis du forudindstiller 13000lm som maksimal lysstyrke, vil det ikke overgå det.



Reducerer lysstyrken med 10 %, hver gang du trykker på knappen.



Hvis du trykker på denne knap, vil lysstyrken blive halvdelen af de forudindstillede lumen uden at påvirke tidsplanerne. F.eks., hvis du forudindstiller 13000 lm som maks. lysstyrke, vil lysstyrken blive på 6500lm efter du har trykket på denne knap. Selve arbejdstilstanden (Mode) vil følge den arbejdstilstand, du har indstillet, men lysstyrken vil være 6500 lm, medmindre du trykker på en anden arbejdstilstand.




Hvis du trykker på denne knap vil lysstyrken gå tilbage på 100% lumen. Medmindre du har valgt en arbejdstilstand der er forprogrammeret, til at f.eks. kun være på 40% lysstyrke, så vil lysstyrken gå op på dette niveau.




Tryk ikke på denne knap.




Tilbage til fabriksindstilling

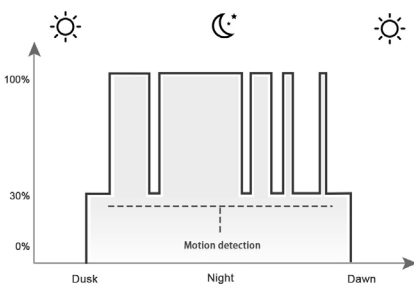


**Mode 1:**  
30% lysstyrke + bevægelsesdetektion indtil dag gry.

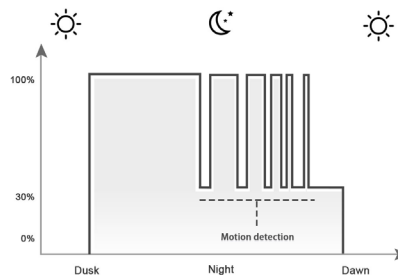

**Mode 2:**  
5 timer 100% lysstyrke + 30% lysstyrke med bevægelsesdetektion indtil dag gry.

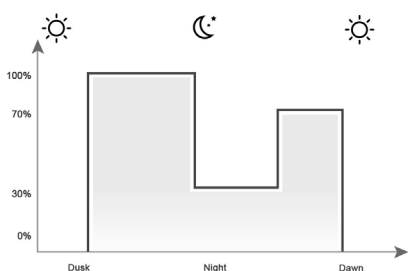

**Mode 3:**  
5 timer 100% lysstyrke + 4 timer 30% lysstyrke + 70% lysstyrke indtil dag gry.

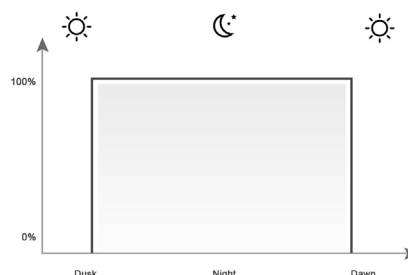

**Mode 4:**  
100% lysstyrke hele tiden.



RISE & SHINE



## Komplet sæt består af:

- 1 x ZERO solar lampe
- 1 x vindturbine
- 1 x 5 meter mast
- 1 x kraftig forankring til beton.

Vejl. Udsalgspris 19.995,00 kr. plus moms og fragt.  
Alle montage dele medfølger.

